

# オニオンカルチ TC40




※外観は改良のため予告なく変更することがあります。

健康な玉ねぎ作りは  
オニオンカルチから！

玉ねぎ機械化一貫体系の品揃えは **ISEKI** だけ！

玉ねぎ農家のご要望にお応えします！

## 土壌へのナイフ追従性

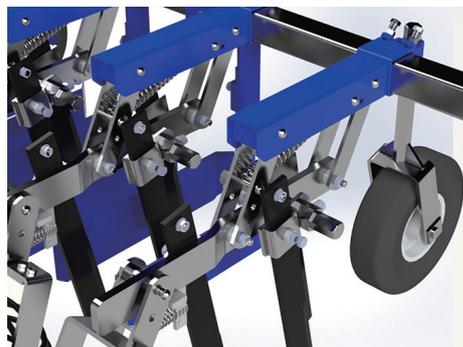

平行リンク機構により、ほ場追従性が良くナイフ作用深度が安定します。これにより、土壌表層を効果的に破碎し透水性を高めます。

## ■主要諸元

型	式	TC40
全	長 (mm)	890
全	幅 (mm)	1400
全	高 (mm)	940
重	量 (kg)	110
装	着 方 式	3P リンク
ナイフ	深 さ 調 整 (mm)	ゲージ輪調節
適	応 畦 幅 (mm)	1200-1080 注1)

※この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。  
※商品は写真と異なることがあります。

注1) スライド式調整により

## + 安全は私たちの願いです。

- 製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。
- 事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ず行ってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。



ISEKI Japan

株式会社 **ISEKI Japan**  
〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号  
<https://www.iseki-japan.co.jp/>

担当者

製品についてのご相談・ご意見は上記の取扱店までご連絡ください。

