

## 4条移植機 **RTS2354Z**

**更なる  
高精度、  
高能率！**



※撮影のため、苗枠を外しています。  
※GNSS ガイダンスは別売りとなります。

玉ねぎ機械化一貫体系の品揃えは **ISEKI** だけ！

玉ねぎ農家のご要望にお応えします！

### ■主要諸元

型		式		RTS2354Z270	RTS2354Z285
寸法	全長	mm		3,987 (格納時 3,977)	
	全幅	mm		3,900 (格納時 2,180)	
	全高	mm		2,300 (GNSSアンテナフレーム上面)	
	最低地上高	mm		300	
重量		kg		1,670	
植付条数				4	
植付条間	mm		270	285	
トレッド	mm		1,140	1,200	
植付株間	cm		10.5/11/11.5/12		
作業速度	m/s		0.56~0.93		
作業能率	分/10a		15~25		
苗搭載枚数	メイン苗枠	枚	48		
	サブ苗枠	枚	14 (OPT装着時 24 枚)		
	苗タンク	枚	6		

※この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。※商品は写真と異なることがあります。

# 苗最大搭載枚数 68 枚

苗枠を一新したことで苗の最大搭載枚数は 68 枚まで搭載可能となりました。従来機に比べ 10 枚多く苗を搭載することができる為、一度に約 440 ~ 500 間の作業が可能になり作業能率が向上しました。

またサブ苗枠にオプションの苗枠を追加することでさらに 10 枚苗を搭載できます。



## タテベルトテンションローラー



ベアリング内蔵式に変更したことによりローラーの耐久性が向上しました。さらにベルトスリップが低減され、植付株間の精度が向上しました。

## 収納式延長苗タンク

苗タンクに収納時は 2 枚、延長時は 3 枚まで搭載することができます。折りたたみ式ですのでお客様の作業形態に合わせて変更ができます。




収納時：2 枚



延長時：3 枚

## 新タテベルト駆動方式

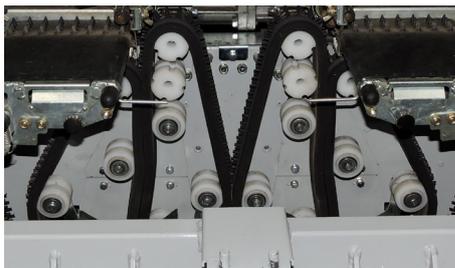

タテベルト最上部に駆動ローラーを追加したことで、ベルトスリップが低減され、植付株間の精度が向上しました。

## GNSS アンテナフレーム標準装備



GNSS アンテナフレームを標準装備。高精度な直進作業を行えます。(GNSS ガイダンスは別売り)

## ■トラクタ主要諸元

型 式	RTS235	
区 分	QJ13	
機体質量(重量)(kg)	655	
エ ン ジ ン	水冷 4 サイクル 3 気筒ディーゼル	
出力 / 回転数 (kW[PS]/rpm)	17.3kW (23.5PS) / 2500rpm	
燃 量 タ ン ク 容 量 (L)	28	
タ イ ヤ	前 輪	5.00-14
	後 輪	120/90-26 AG
変 速 段 数	前進 12 段・後進 12 段	
P T O	正転 3 段・逆転 3 段	
作 業 機 装 着 方 式	3 点リンク JIS 方式	

※この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。

## + 安全は私たちの願いです。

- 製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。
- 事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ず行ってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

**株式会社 ISEKI Japan**  
〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号  
<https://www.iseki-japan.co.jp/>

**担当者**  
製品についてのご相談・ご意見は上記の取扱店までご連絡ください。

ISEKI 日本農業を応援します