

8条移植機 RTS235QPVT8Z

業界唯一の高効率8条植え！
大規模経営に最適な1台！



玉ねぎ機械化一貫体系の品揃えは **ISEKI** だけ！


玉ねぎ農家のご要望にお応えします！

■主要諸元

型 式	RTS235QPVT8Z		走 行 部 付 部	タ イ ヤ	F:5-14 R:120X90-26
機 体 寸 法	全 長 (mm)	4,340	走 行 部 付 部	ホ イ ール ベ ース (mm)	1,496
	全 幅 (作 業 時) (mm)	2,617(4,366)		ト レ ッ ド (mm)	2,310 / 2,400
	全 高 (mm)	2,300		変 速 方 式	主変速4段 副変速3段
	最 低 地 上 高 (mm)	300		植 付 条 数	8
重 量 (kg)	2,560		植 付 条 間 (セ ン タ ー) (mm)	270(330)	
エ ン ジ ン	出 力 / 回 転 速 度 (Kw(PS)/rpm)	17.3[23.5]/2,500	植 付 株 間 (mm)	10.5/11.0/11.5/12.0	
	使 用 燃 料	ディーゼル軽油	苗 枠 (枚)	96	
	タ ン ク 容 量 (L)	28	苗 タ ン ク (枚)	8	

※この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。
また掲載の写真は商品と異なる場合があります。

ホー（苗送りこみ装置）を排除

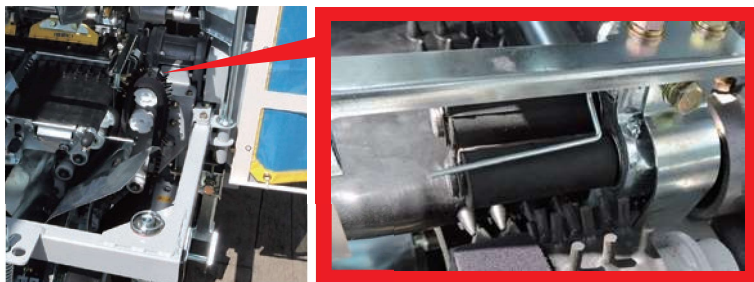

凸型ベルトでポットを確実に搬送。
植付け姿勢・株間が揃う搬送機構で作業精度も向上します。

独自の苗送り構造



伊セキ独自のリヤマウント構造は苗送り・空箱送りがシンプルで、トラブルの心配がなくメンテナンスが簡単です。後ろが見やすく移植状態の確認もスムーズです。

トラクター RTS をベース車にすることでより快適に作業できるようになりました。



+ 安全は私たちの願いです。

- 製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。
- 事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ず行ってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

鎮圧輪独立構造



ほ場の凹凸に関係なく確実に押さえて植付けます。移植後の活着がよく順調な初期成育が期待できます。

搬送ホルダー



搬送ホルダー・ロック爪の向きなどを最適化し、苗の送りをスムーズにして泥や根を抜けやすくしました。

独自の鎮圧ローラー



鎮圧ローラー両端に設置したガイドにより土を左右に逃がさず鎮圧性能を向上させます。

GNSS アンテナフレームを標準装備



GNSS アンテナフレームを標準装備。高精度な直進作業を行えます。（GNSS ガイダンスは別売り）

株式会社 **ISEKI Japan**
北海道カンパニー

岩見沢市東町2条7丁目 1004 番地 1
<http://www.iseki-hokkaido.co.jp>

