



グラスランドサブソイラ
WBG-5

evers

エバース
ソイル インプルメント〈ブレイクシリーズ〉



サブソイラ
サンバ WE6R/93

ISEKI

“WBG” グラスランドサブソイラ

グラスランドサブソイラは、草地表面を鋭く切断するカッティングディスク、地表深くまで到達し根を切るグラスランド用ティン、そして作業跡を鎮圧するオリオンリングローラーで構成されています。

これらの作用により、秋にこの作業を行う事で冬から春にかけて圃場に水がたまるのを防ぐと同時に根域に酸素が供給されるようになり、牧草がいち早く成長をはじめることができます。



草地表面を鋭く切断しティン
を地中に導き草地を蘇らせる


型式：WBG-3



オリオンリングローラー

ローラーを構成する星型形状リングはオリオンリングと名づけられています。

この形状の特徴は、地表面との接触面積が大きく、高い鎮圧効果をもたらすことができ、草地表面を押さえ作業跡をきれいに仕上げることができます。

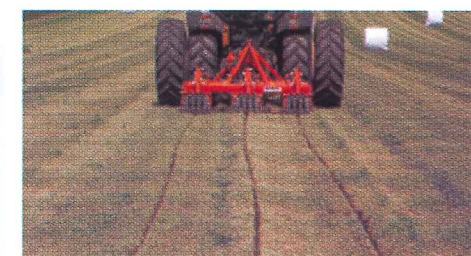

カッティングディスク

スプリングによりテンションをかけられたディスクは腐食に強い亜鉛メッキが施されています。手動で深さを調整する事が可能で、このディスクにより草の層を鋭く切断し、後ろへ続くグラスランド用ティンを地中へ導きます。

※草の層がめくれたり、土が拡散することはありません。

型 式	作 業 幅 (cm)	作 業 深 度 (cm)	ティン間隔 (cm)	地上クリアランス (cm)	所要馬力 (ps)	ティン数 (本)	重 量 (kg)
■ WBG-3	270	40	90	75	90~120	3	900
■ WBG-5	300	40	60	75	120~200	5	1,280

※ 仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。


ISEKI Japan
北海道カンパニー

北海道カンパニー 本社
〒068-0014 岩見沢市東町2条7丁目1004番地1
TEL:0126(22)3388 FAX:0126(25)5645
北海道カンパニー 道東商品センター
〒080-2459 帯広市西19条北2丁目13番地5
TEL:0155(66)6961 FAX:0155(66)6965



“ジャバ・サンバ” サブソイラ

ジャバ・サンバは、タイン間クリアランスが60cm・75cmなので、表面に残渣物がある場合や、重たい土質でも作業性能は良好です。
地上クリアランスも83cm(ジャバ)・93cm(サンバ)ありKGタインを使うことにより低馬力で作業する事が可能です。

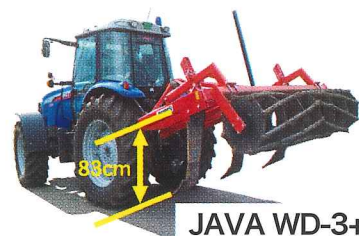



JAVA WD-3+R



強靱なタインで硬盤を確実に破碎
圃場の排水性・保水性を高め湿害対策



サンバ WE5R/93



KGタイン

けん引抵抗の少ない“KG”タインは、厚さ 30mm でシェア幅を 20cm のものを標準装備とし、シェア幅はその他に 8cm と 35cm を選択可能です。
タインは耐磨耗性に優れたマンガン鋼を使用し、ナイフ部分は溶接ですが交換可能です。

V型ローラー

V 型のローラーは土をローラー内に入りづらくし、直径も大きく 62cm 有り、鎮圧効果の性能を強化しました。
さらに、ローラー内の補強プレートは土拔けを良くするため、円形に切り抜き土拔けを良くしました。

型 式	作業幅 (cm)	作業深度 (cm)	タイン間隔 (cm)	地上クリアランス (cm)	所要馬力 (ps)	タイン数 (本)	重 量 (kg)
JAVA (ジャバ)							
■ WD-3	225	60	75	83	75~120	3	435
■ WD-3+R	225	60	75	83	75~120	3	695
■ WD-5	300	60	60	83	110~180	5	760
■ WD-5+R	300	60	60	83	110~180	5	1,285
SUMBA (サンバ)							
■ WE5R/93	300	60	60	93	120~200	5	1,320
■ WE7R/93	420	60	60	93	200~300	7	1,920

“フォレスト” マルチパーパスカルチベータ

このマルチパーパスカルチベータは、幾つかの簡単な操作で使えます。
タインの両列は的確に、前列の真中に後列を配置しています。後列のタインを上げることにより間隔は、2 倍になります。クリアランスが大きくなる事により重い条件の下での作業にふさわしくなります。
あなたが望むどの様な耕作でも、あるいは冬準備や軽土中の苗床準備あるいは、深耕目的の耕作に最適です

タインの作用



KGタイプの例



エバースは、タインナイフの深さを、広範囲に調整出来ます。後部タインナイフは中間の土を理想的にミキシングして光と空気を補給します。このタインナイフに要求されるのは、低馬力およびミキシング効果です。このKGタイプのタインは、より重い土で使用された時、下から上げられる土の塊を防ぎます。シェアは耐久力があり摩耗しても交換が可能です。

例 前の深さを 35cm で後の深さを 20cm にして、25cm ウイングを装着した場合上図の様になります。



ユニークで多目的なサブソイラ
KGタインは強力で低馬力!!



LG9GWAVE

デフォルト作業

画期的な構造は、多目的にタインを 2 列に配列しその第 2 列目は、油圧シリンダーにより、土中の深さを換える事が出来ます。これは、フィールド（例えば枕地）の状況に応じて硬い部分を深耕する為に考えました。

※ 仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。



型 式	作業幅 (cm)	移動幅 (cm)	タイン数 (本)	タイン間隔 (cm)	所要馬力 (ps)	重 量 (kg)
■ LE-9G	280	300	前 5/ 後 4	前 31.25/ 後 62.5	110~160	1,320