

タッピングセレクタ **VTS1SCFM**

モーター駆動で低騒音・快適作業



※日除け・オニオンスプレーなどオプションを装備しております。
※外観は改良のため予告なく変更することがあります。

玉ねぎ機械化一貫体系の品揃えは **ISEKI** だけ！

玉ねぎ農家のご要望にお応えします！

■主要諸元

型 式	VTS1SCFM	カ ッ テ ィ ン グ 装 置	ラ セ ン ロ ー ラ ー 式 (7組)
全 長 [格納時] (mm)	7850 [6650]	莖 葉 排 出	コ ン ベ ア 式
全 幅 [格納時] (mm)	5780 [3050]	外 品 搬 出	コ ン ベ ア 式
全 高 (mm)	3460	選 別 部	作 業 人 員 (人)
重 量 (kg)	4390		2 ~ 4
動 力	7.5kWモーター	小 玉 抜 き 装 置	デ ィ ス ク 3 連 (内寸50mm)
電 力	三相200V	コ ン ベ ア 幅 ・ 長 (mm)	950X1900
		作 業 能 率 (t/h)	6 ~ 8

※この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。※商品は写真と異なることがあります。

+

- 安全は私たちの願いです。**
- 製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
 - ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。
 - 事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ず行ってください。
 - 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。



株式会社 **ISEKI Japan**
〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
<https://www.iseki-japan.co.jp/>

担当者

製品についてのご相談・ご意見は上記の取扱店までご連絡ください。



自動化満載・リモコン操作で能率UP


・自動制御設定パネル

起動は簡単、ボタン一つでOK。後はリフト作業者がリモコンによるコンテナ操作で作業スタート。操作・設定パネルは作業数(2~4人)に応じて、投入量やタイミングの設定が可能。選別機と作業数とのベストバランスにより能率向上が期待できます。



・原料自動供給

原料をセットしてリモコンの上げボタンを押すだけ。後は原料タンク量をセンサが感知して自動供給が始まります。また原料コンテナが空になるとセンサが感知してコンテナは自動で下降します。
注) 原料の状態によっては手動操作による供給が必要になります。

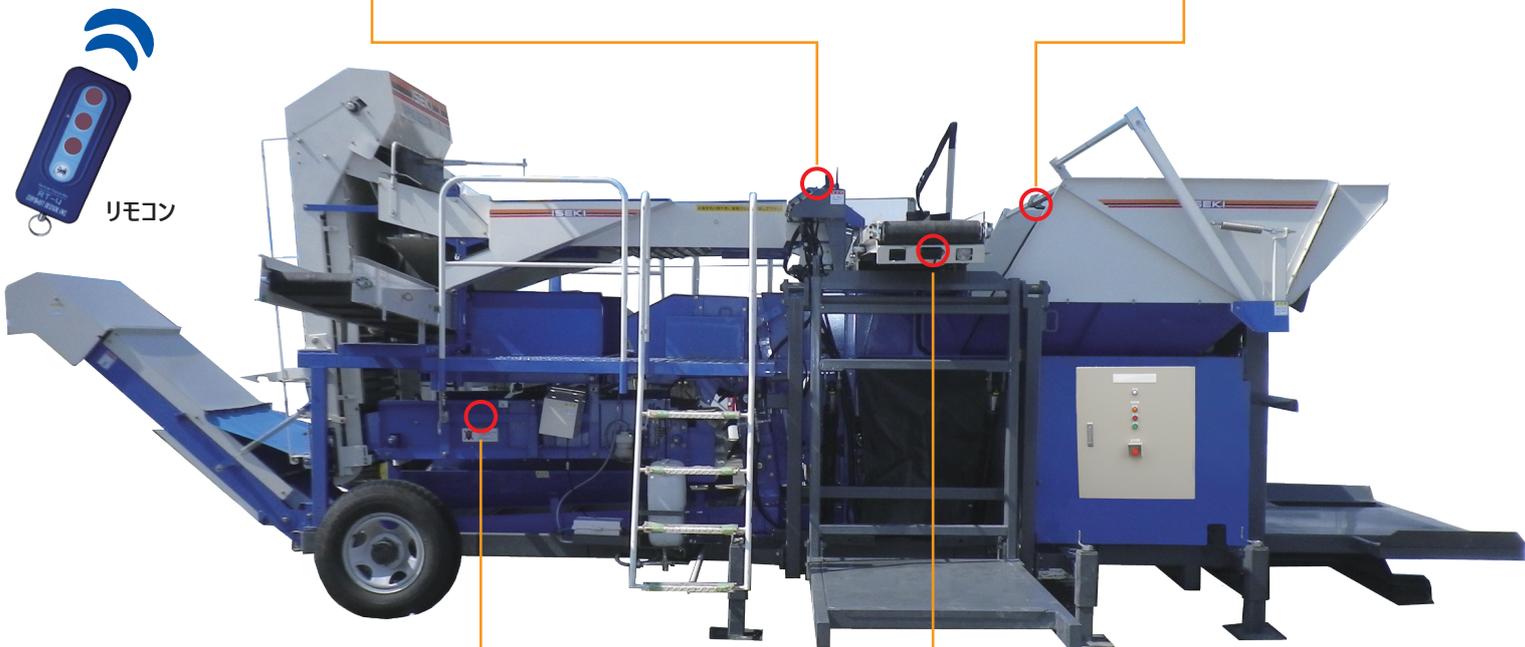

※写真はオニオンスプレー(オプション)を装備しております

・1460mmのカッティングローラー

ローラーは旋盤加工により、密着度に優れ使用直後からのカッティングミスが少なく、切れ味の良い作業ができます。



・製品コンテナ自動チルト

・自動山盛り制御

センサにより製品コンテナが自動チルトします。コンテナが下がるとコンベアが盛り高さを感知して自動で移動します。左右のコンテナの盛量は別々に設定することができます。

