

4条移植機

TM177PVT4Z



更なる
高精度、
高能率！

PVT4Z

※撮影のため苗枠を外しています。

玉ねぎ機械化一貫体系の品揃えは ISEKI だけ！


玉ねぎ農家のご要望にお応えします！

■主要諸元

型 式				TM177PVT4Z				TM177CPVT4Z			
区 分				270D	270DC	285D	285DC	270D	270DC	285D	285DC
寸 法	全 長	mm		4,050 (作業時5,200)							
	全 幅	mm		3,200 (作業時3,500)							
	全 高	mm		2,100							
重 量	kg		1,345				1,490				
植 付 条 数	条		4								
植 付 条 間	mm		270		285		270		285		
ト レ ッ ド	mm		1,110/1,140/1,200								
植 付 株 間	cm		10.5/11/11.5/12								
植 付 本 数	株		27,777~34,320								
作 業 速 度	km/h		1.6~2.7								
作 業 能 率	分/10a		20~30 (株間11cm)								
苗 搭 載 枚 数	苗 枠		標準	カセット	標準	カセット	標準	カセット	標準	カセット	
	苗 台	枚	54								
	苗タンク	枚	4								

※この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。※商品は写真と異なることがあります。

ホー（苗送りこみ装置）を排除

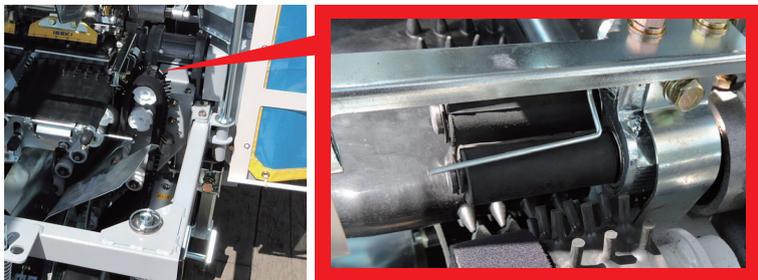

凸型ベルトでポットを確実に搬送。
植付け姿勢・株間が揃う搬送機構で作業精度も向上します。

鎮圧輪独立構造



ほ場の凹凸に関係なく確実に押さえて植付けます。移植後の活着がよく順調な初期成育が期待できます。

搬送ホルダー



搬送ホルダー・ロック爪の向きなどを最適化し、苗の送りをスムーズにして泥や根を抜けやすくしました。

独自の苗送り構造



伊セキ独自のリヤマウント構造は苗送り・空箱送りがシンプルで、トラブルの心配がなくメンテナンスが簡単です。後ろが見やすく移植状態の確認もスムーズです。

独自の鎮圧ローラー



鎮圧ローラー両端に設置したガイドにより土を左右に逃がさず鎮圧性能を向上させます。

玉ねぎ専用ホイール仕様 TM177-SJ13

- 1,123cc大排気量 3気筒エンジン搭載
- 作業がしやすいフラットなステップ
- 作業の幅が広がる逆転PTO装備



- 移植から掘取りまで幅広く活躍
- トレッド調節可能 1,140 ~ 1,200mm
- 長い接地長で三転輪機構だから悪条件でも安定走行

TM177C-SJ13 玉ねぎ専用セミクローラ仕様



■トラクタ主要諸元

型 式	TM177	TM177C
区 分	SJ13	
重量（走行部）（kg）	655	800
タ イ ヤ	前 輪	5.00-12
	後 輪	130/90-21AG 130X36X72PR
装 着 方 式	3P装着	
駆 動 方 式	四輪駆動	
エ ン ジ ン	水冷4サイクル3気筒ディーゼル	
最 大 出 力	12.5kW (17PS) /2500rpm	
変 速 段 数	前進6段・後進6段	
P T O	正転3段・逆転3段	

※この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。

+ 安全は私たちの願いです。

- 製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。
- 事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ず行ってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。



株式会社 ISEKI Japan
〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
<https://www.iseki-japan.co.jp/>

担当者
製品についてのご相談・ご意見は上記の取扱店までご連絡ください。

