

根切機

TN40CR


コールター付きで莖葉の絡みつきも少ない！



玉ねぎ機械化一貫体系の品揃えは **ISEKI** だけ！

玉ねぎ農家のご要望にお応えします！

両刃方式を採用！

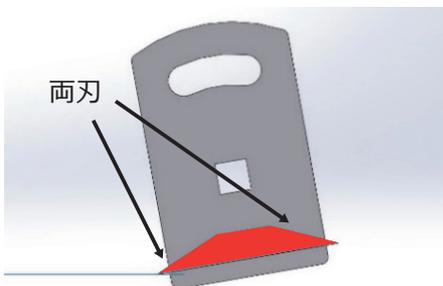

両刃方式により刃先が摩耗した時、刃を前後反転させれば利用ができます。刃の交換頻度を抑え経済的に！

■主要諸元

	TN40CR-1200	TN40CR-1140	TN40CR-1080
全長 (mm)	1100		
全幅 (mm)	1400	1355	1310
全高 (mm)	800		
重量 (kg)	40		
適応条間 (mm)	300 (1尺)	285 (9.5寸)	270 (9寸)
装着方式	3P リンク		
根切り深さ調整	左右ゲージホイルの上下		
作業速度 (km/h)	2~6		
関連商品 (別売り)	フロントデバイダ(油圧式、電動シリンダ式)		

※この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。※商品は写真と異なることがあります。

+ 安全は私たちの願いです。

- 製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。
- 事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ず行ってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。



株式会社 **ISEKI Japan**
 〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
<https://www.iseki-japan.co.jp/>

担当者
 製品についてのご相談・ご意見は上記の取扱店までご連絡ください。

